

RESERVE POWER



# OPZS Solar

Baterías Deep Cycle de plomo-ácido con electrolito líquido

**POWER FOR TOMORROW TODAY**

## Baterías OPzS Solar

**Con una amplia gama de productos disponible, Eternity Technologies se enorgullece de su diseño de productos de clase mundial, procesos de producción, desarrollo técnico, estructura de costes y localización global.**

Baterías de plomo abierto Eternity Technologies para el mercado de energía renovable. El óptimo diseño da como resultado un bajo mantenimiento, una solución de almacenamiento de energía fiable para condiciones críticas e inestables.

## Tecnología OPzS Solar

### Placa positiva

Diseño tubular de alta densidad de energía con baja aleación de antimonio para intervalos de relleno prolongados

### Placa negativa

Empresa líder en el diseño de la placa negativa

### Separador

De alta porosidad y resistencia a la corrosión que garantiza la máxima capacidad durante la vida del elemento

### Envase

Hechos de resina de estireno-acrilonitrilo (SAN), de gran duración y resistente al calor



### Terminal

Mantiene un sellado hermético incluso cuando las placas se expanden y crecen durante la vida del elemento

### Funda

Funda no tejida de alta capacidad de poliéster

### Electrolito

Densidad de ácido 1.24kg /l asegura tasas de baja autodescarga y larga vida útil del elemento

### Tapa

Fabricados a partir de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), es durable y resistente al calor

## Características de las baterías OPzS Solar...

Alta densidad de energía

Diseño robusto de la placa positiva tubular, cumpliendo con la norma DIN 40736

Mínimo mantenimiento gracias a la aleación con bajo contenido en antimonio y al gran volumen de electrolito

Temperatura de funcionamiento 15°C a + 35°C

Baja autodescarga, aproximadamente 3% mensual a 20°C

Diseño según EUROBAT: Larga vida > 12 años

Totalmente reciclable con baja huella de CO<sub>2</sub>

Alto rendimiento en ciclos de carga

>3000 ciclos al 60% DOD con un perfil de carga IUI

## Aplicaciones...

Estaciones de energía solar / eólica

Sistemas de tráfico

Generación de energía hidroeléctrica

Soluciones para instalaciones aisladas

Telecomunicaciones / Estaciones de potencia para empresa de telefonía

Compañías de distribución eléctrica


**Cumple con la norma:** IEC 60896-21/22/ IEC61427




# Especificaciones del elemento

Modelo de elemento	Placa (Ah)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Altura hasta la tapa (mm)	Altura hasta borne (mm)	Peso en seco (kg)	Peso con electrolito (kg)	Resistencia interna (ohmios)	Corriente de corto circuito (A)
2 OPzS-ET 160SOLAR	50	103	206	355	368	8.3	13.3	0.95	1075
3 OPzS-ET 235SOLAR	50	103	206	355	368	10.5	15.3	0.94	1613
4 OPzS-ET 315SOLAR	50	103	206	355	368	12.9	17.7	0.89	2150
5 OPzS-ET 395SOLAR	50	124	206	355	368	15.5	21.3	0.74	2650
6 OPzS-ET 475SOLAR	50	145	206	355	368	18.3	25.2	0.63	3200
5 OPzS-ET 520SOLAR	70	124	206	471	484	20.0	27.4	0.67	2850
6 OPzS-ET 625SOLAR	70	145	206	471	484	23.4	33.3	0.57	3450
7 OPzS-ET 725SOLAR	70	166	206	471	484	26.7	36.9	0.5	4050
6 OPzS-ET 915SOLAR	100	145	206	647	660	32.1	41.1	0.47	4300
7 OPzS-ET 1070SOLAR	100	145	206	647	660	43.0	57.0	0.35	5000
8 OPzS-ET 1220SOLAR	100	210	191	647	660	45.0	60.4	0.33	5700
9 OPzS-ET 1375SOLAR	100	210	233	647	660	52.5	71.5	0.27	6400
10 OPzS-ET 1525SOLAR	100	210	233	647	660	54.5	73.6	0.27	7100
11 OPzS-ET 1680SOLAR	100	210	275	647	660	59.5	83.5	0.23	7850
12 OPzS-ET 1830SOLAR	100	210	275	647	660	63.8	86.7	0.23	8550
13 OPzS-ET 1980SOLAR	100	210	275	647	660	68.0	91.0	0.23	9260
11 OPzS-ET 1925SOLAR	125	210	275	797	810	71.5	101.5	0.23	7746
12 OPzS-ET 2100SOLAR	125	210	275	797	810	77.1	105.6	0.23	8450
13 OPzS-ET 2250SOLAR	125	210	275	797	810	82.0	110.9	0.22	9872
14 OPzS-ET 2450SOLAR	125	214	399	772	785	93.5	133.5	0.17	10650
15 OPzS-ET 2600SOLAR	125	214	399	772	785	97.5	142.5	0.17	11391
16 OPzS-ET 2800SOLAR	125	214	399	772	785	103.8	146.2	0.17	12150
17 OPzS-ET 3000SOLAR	125	214	399	772	785	110.9	150.7	0.15	12920
18 OPzS-ET 3150SOLAR	125	214	399	772	785	115.6	155.1	0.15	13700
19 OPzS-ET 3300SOLAR	125	212	487	772	785	122.0	172.0	0.13	14440
20 OPzS-ET 3500SOLAR	125	212	487	772	785	127.5	178.8	0.13	15200
21 OPzS-ET 3675SOLAR	125	212	575	772	785	132.1	191.7	0.11	15989
22 OPzS-ET 3850SOLAR	125	212	575	772	785	138.4	200.8	0.11	16750
23 OPzS-ET 4025SOLAR	125	212	575	772	785	141.0	200.4	0.11	17538
24 OPzS-ET 4200SOLAR	125	212	575	772	785	147.1	209.1	0.11	18300
25 OPzS-ET 4375SOLAR	125	212	575	772	785	153.4	213.5	0.11	19038
26 OPzS-ET 4550SOLAR	125	212	575	772	785	159.5	222	0.11	19800


**H1: Altura hasta tapa**  
**H2: Altura hasta borne**  
**M10 terminales roscados**  
**23 Nm de par de apriete**




**No a escala**




**2 OPzS-ET160SOLAR -  
7 OPzS-ET1070SOLAR**



**8 OPzS-ET1220SOLAR -  
13 OPzS-ET2250SOLAR**



**14 OPzS-ET2450SOLAR -  
18 OPzS-ET3150SOLAR**

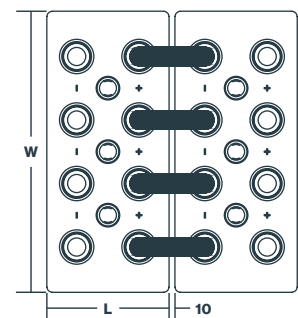


**19 OPzS-ET3300SOLAR -  
26 OPzS-ET4550SOLAR**

# Capacidades C10 - C240


Modelo de elemento Ue (100%) / VPC Ref Temp	C10 1.80 25°C	C12 1.80 25°C	C20 1.80 25°C	C24 1.80 25°C	C48 1.80 25°C	C72 1.80 25°C	C100 1.85 25°C	C120 1.85 25°C	C240 1.85 25°C
2 OPzS-ET160SOLAR	116	117	128	134	144	152	158	163	169
3 OPzS-ET235SOLAR	174	176	192	201	216	229	237	244	254
4 OPzS-ET315SOLAR	232	235	255	268	288	305	316	325	339
5 OPzS-ET395SOLAR	288	293	317	335	359	381	394	407	423
6 OPzS-ET475SOLAR	345	351	379	402	431	457	474	488	508
5 OPzS-ET520SOLAR	412	419	453	464	465	499	519	536	557
6 OPzS-ET625SOLAR	494	503	544	557	559	597	623	644	668
7 OPzS-ET725SOLAR	577	586	637	650	658	697	727	747	780
6 OPzS-ET915SOLAR	711	721	783	804	877	937	915	942	981
7 OPzS-ET1070SOLAR	829	843	913	940	1025	1096	1069	1102	1146
8 OPzS-ET1220SOLAR	948	961	1044	1072	1168	1249	1218	1257	1307
9 OPzS-ET1375SOLAR	1066	1080	1174	1206	1314	1406	1371	1416	1470
10 OPzS-ET1525SOLAR	1185	1201	1304	1340	1461	1563	1523	1571	1634
11 OPzS-ET1680SOLAR	1303	1320	1435	1474	1607	1718	1676	1730	1796
12 OPzS-ET1830SOLAR	1421	1441	1566	1608	1753	1875	1828	1885	1960
13 OPzS-ET1980SOLAR	1494	1561	1645	1690	1842	1970	1921	1981	2060
11 OPzS-ET1925SOLAR	1558	1575	1709	1754	1821	1917	1923	1983	2062
12 OPzS-ET2100SOLAR	1700	1718	1864	1914	1987	2091	2098	2163	2250
13 OPzS-ET2250SOLAR	1841	1861	2014	2074	2144	2266	2273	2343	2437
14 OPzS-ET2450SOLAR	1983	2004	2168	2233	2309	2440	2448	2524	2624
15 OPzS-ET2600SOLAR	2124	2148	2323	2393	2474	2614	2623	2704	2812
16 OPzS-ET2800SOLAR	2266	2291	2478	2552	2639	2788	2797	2884	2999
17 OPzS-ET3000SOLAR	2408	2434	2632	2711	2810	2962	2973	3064	3187
18 OPzS-ET3150SOLAR	2549	2577	2787	2871	2976	3136	3148	3245	3374
19 OPzS-ET3300SOLAR	2691	2720	2941	3030	3141	3310	3322	3425	3562
20 OPzS-ET3500SOLAR	2833	2863	3096	3190	3306	3484	3497	3605	3749
21 OPzS-ET3675SOLAR	2974	3008	3252	3350	3478	3660	3672	3786	3937
22 OPzS-ET3850SOLAR	3116	3151	3407	3509	3644	3834	3847	3966	4124
23 OPzS-ET4025SOLAR	3257	3294	3579	3688	3821	4008	4021	4146	4312
24 OPzS-ET4200SOLAR	3399	3437	3735	3847	3987	4182	4196	4326	4499
25 OPzS-ET4375SOLAR	3540	3580	3890	3988	4154	4356	4104	4507	4687
26 OPzS-ET4550SOLAR	3682	3723	4046	4147	4320	4530	4268	4687	4874

## Ciclos vs DOD de OPzS solar

OPzS Solar - Ciclos vs DOD & 20°C

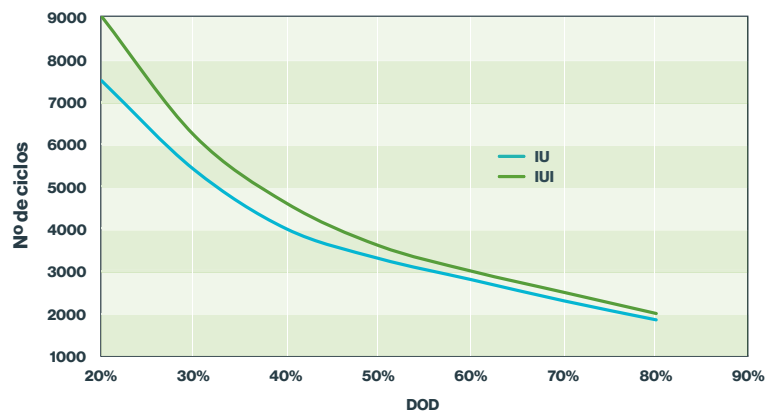

**Eternity Technologies es líder global en el mercado de baterías industriales ofreciendo productos de clase mundial para los mercados de tracción y estacionario.**

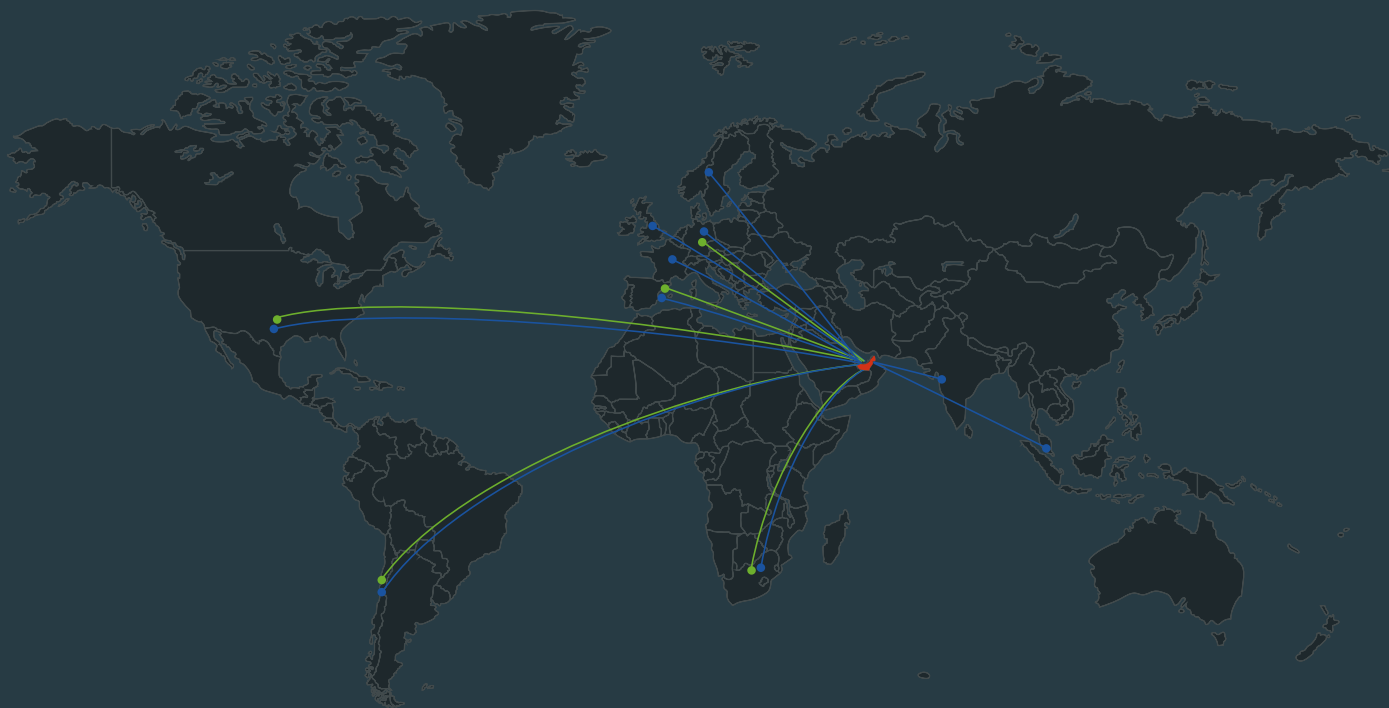

**Eternity Technologies Ibérica SA**  
C / De Les Masies,  
7 Polígono Industrial SECTOR SERRA  
08635 Sant Esteve Sesrovires  
(Barcelona, España)

[info@eternitytechnologies.es](mailto:info@eternitytechnologies.es)

[www.eternitytechnologies.com](http://www.eternitytechnologies.com)

