



Nota:

- Comprobar el buen estado de la chapa y la capacidad portante de la misma
- Comprobar la impermeabilidad de la fijación una vez colocada


Soporte coplanar microrail para cubierta metálica. Vertical.

05V

SUNFER

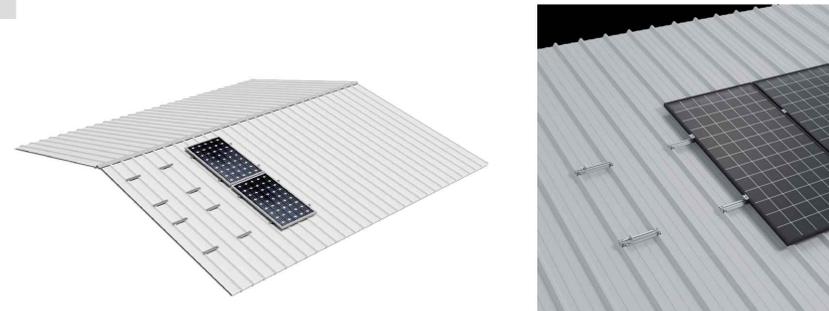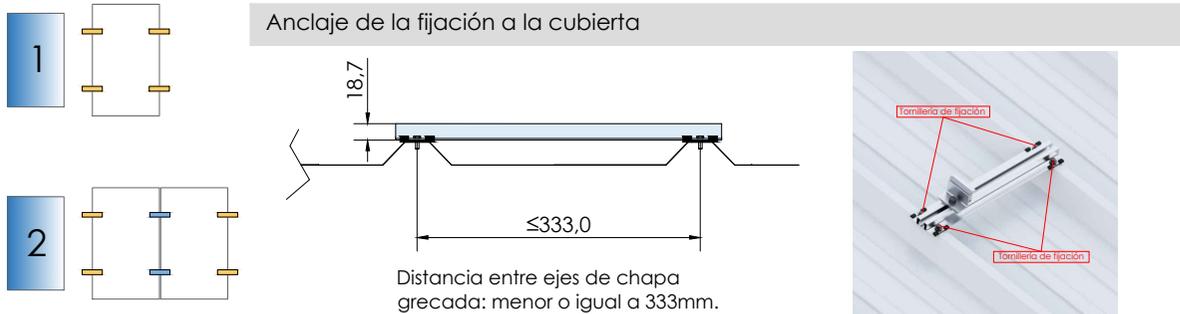

El perfil se fija a la chapa mediante 4 tornillos S42.1 (2 a cada lado)






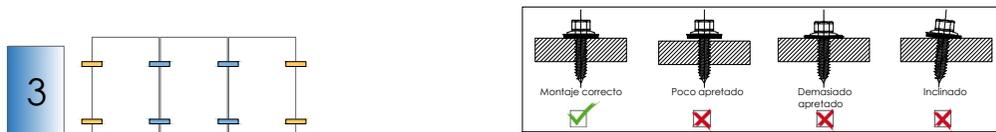


Revisar ficha técnica del módulo

Distancia recomendada según fabricante de módulo fotovoltaico.

Fijación de los módulos con los presores centrales y laterales

Válido para medidas de espesor de módulo de 28 mm a 40 mm.

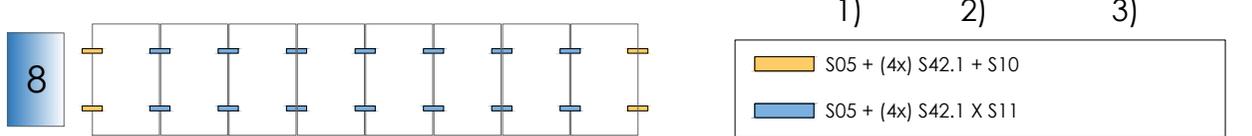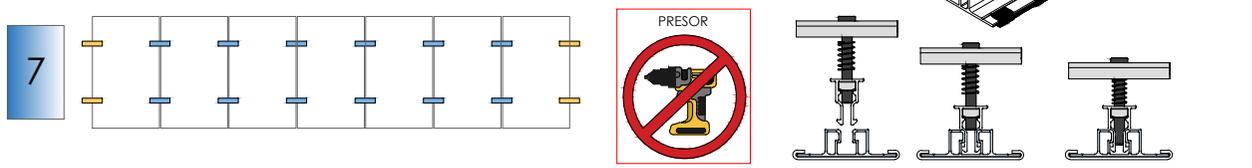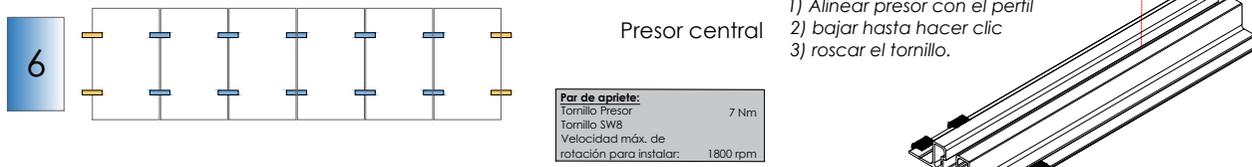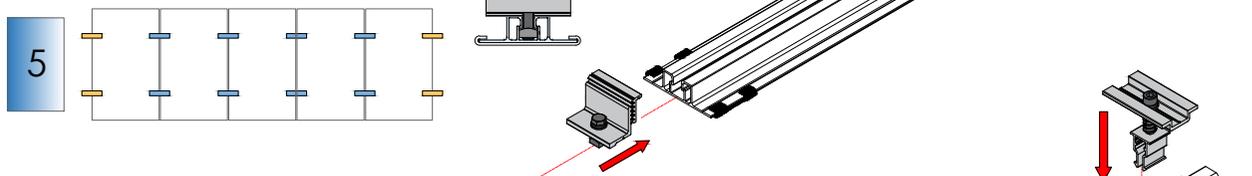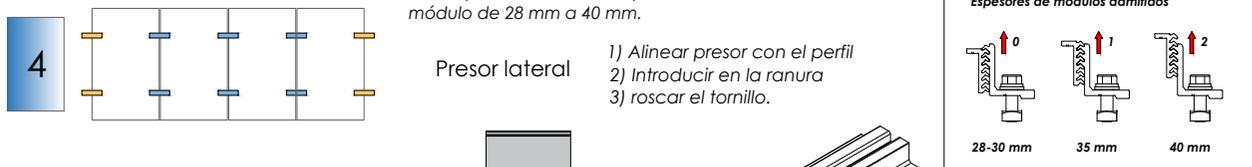

05V1	4	4	0
05V2	6	4	2
05V3	8	4	4
05V4	10	4	6
05V5	12	4	8
05V6	14	4	10
05V7	16	4	12
05V8	18	4	14

Tamaño máx. 2400x1350

PLANO DE MONTAJE



Mercado ES19/86524 CE