




Ficha técnica

Fijación para anclaje directo a chapa, en lateral de la greca

S05.1



*Para distancias entre grecas ≤300 mm


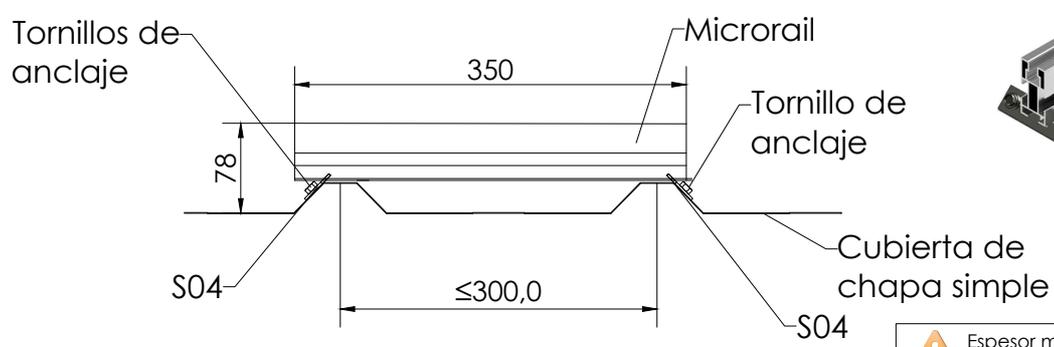

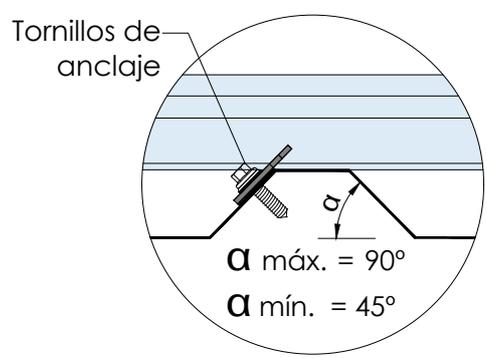


⚠ Esesor mínimo de la chapa **0.5 mm**

Paso 1: Introducir verticalmente el soporte en la ranura del perfil.

Paso 2: Una vez dentro, inclinar el soporte.

Paso 3: Por último, girar el soporte 90°

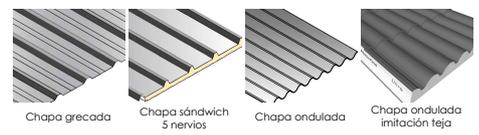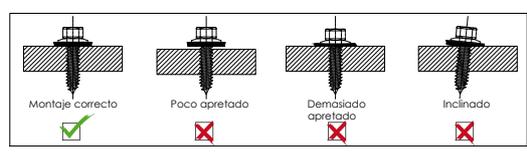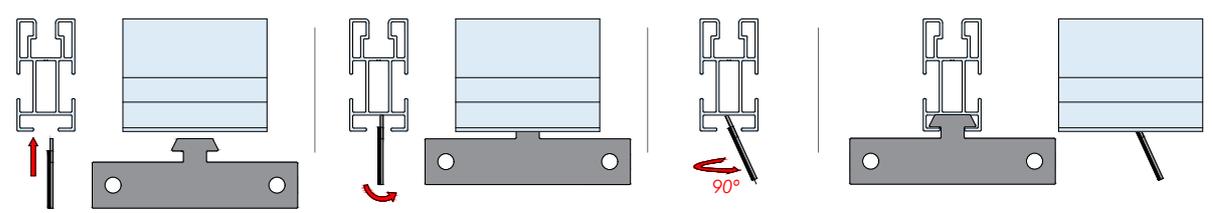

Herramientas necesarias:



Par de apriete:
 Tornillo SW8
 Velocidad máx. de rotación para instalar: 1800 rpm

Seguridad:



S05.1
 Fijación para todo tipo de cubiertas metálicas.
 Anclaje al lateral de la greca.

Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6

Tornillos S42.1 en acero cincado con arandelas de sellado incluidos EPDM.
 Incluye junta de estanqueidad EPDM.

Material 100% reciclable.
 Cómoda instalación.

