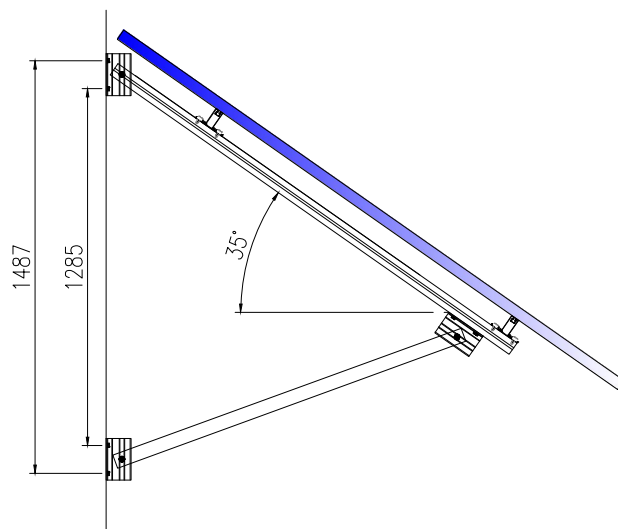
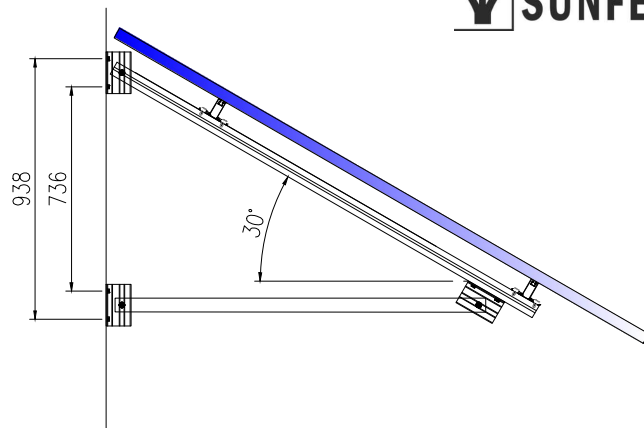


Ficha técnica

Triángulo para soporte 15V

TR15V

Par de apriete

Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

TR15V


Triángulo para soporte abierto para fachada, módulos de hasta 2279mm.

Disposición de módulos en vertical.
Para anclaje a muro.

Premontado

Tornillería acero inoxidable A2-70
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Incluye fijaciones y tornillería para perfiles y módulos.
4 puntos de anclaje (Máx. M10).
Tornillos de anclaje NO incluidos

Inclinación en el mismo soporte de 30° y 35°



Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado
ES19/86524 