


Ficha técnica

Triángulo para soporte 40V

TR40V



Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.

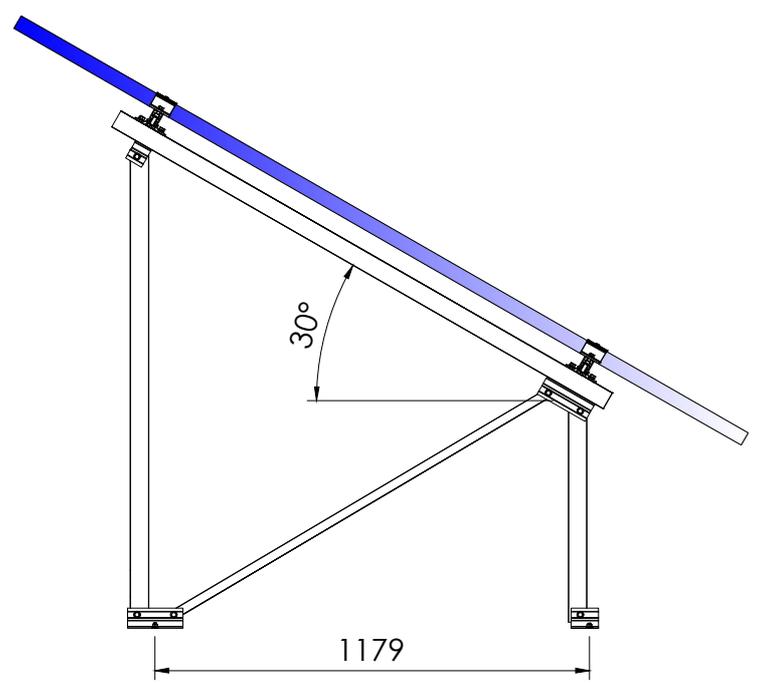


Distancia máxima entre pórticos ≤1550 mm

Par de apriete
Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm



Perfil compatible G1



Herramientas necesarias:



Seguridad:



TR40V
 Triángulo para soporte abierto para módulos de hasta 2279mm.
 Disposición de módulos en vertical.
 Para terreno. Anclaje a hormigón.
 Altura libre en punto más desfavorable de módulos al suelo 500mm.
 Disponible en inclinaciones de 30°

Premontado

Tornillería acero inoxidable A2-70
 Perfilera de aluminio EN AW 6005A T6
 Incluye fijaciones y tornillería para perfiles y módulos.
 2 puntos de anclaje (Máx. M10).
 Tornillos de anclaje NO incluidos



Marcado ES19/86524 CE